


L'UNITÉ D'ÉTIQUETAGE HERMA 500



L'HERMA 500

- Q Unité adaptée pour une application "autonome" ou intégrée dans une chaîne de production.
- Q Système modulaire de construction ce qui fait que l'unité est facile à monter dans chaque ligne de production.
- Q Unité gauche ou droite employable dans toutes les positions.
- Q Très compacte grâce à la commande intégrée avec écran tactile.

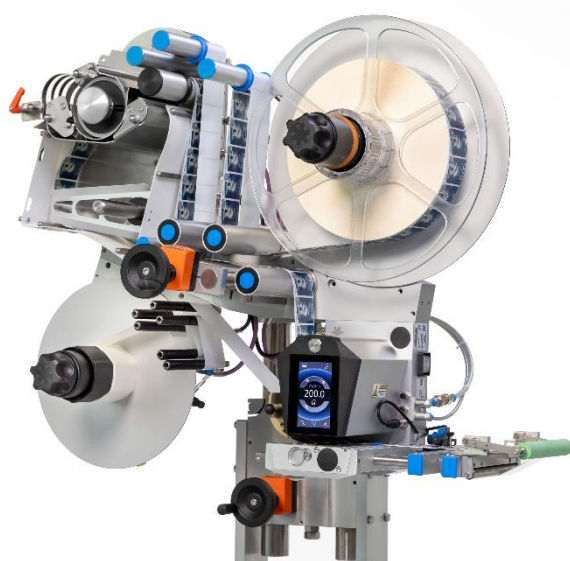

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Q Installation rapide grâce au système d'alimentation et d'enroulement automatique du papier et au système de détection automatique de la longueur de l'étiquette.
- Q Écran tactile couleur 4.3" avec menu, réglable individuellement, rotatif en 90 degrés.
- Q Vitesse encore plus élevée grâce aux nouvelles techniques et composants innovants.
- Q Une large gamme de modules : support, capteurs d'étiquettes, imprimantes et applicateurs.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produits

Carré/rectangle/stable

Construction

Version gauche ou droite possible

Format de l'étiquette et description

Ø rouleau standard 300 mm (optionnel 400, 500 ou 600 mm)

Ø noyau 76 mm

Hauteur standard de l'étiquette de 80,160, 240 et 320mm et longueur jusqu'à 800mm.

Différents matériaux d'étiquettes possible.

Vitesse d'étiquetage

Selon le modèle; standard 30 ou 50m/minute, maximum 200m/minute.

Caractéristiques techniques

Panneau de commande avec écran tactile, contrôleur intégré, alimenté par le moteur servo.



MEBES bvba

Kemelbeekstraat 5 - B-2460 Tielen

Tél. : +32 (0)14 401 845 - Fax : +32(0)14 401 921

info@mebes.be - www.mebes.be

